


ROBUS CONNECT SMART HOME SYSTEM

ÚVOD	1
SEZNÁMENÍ, VÝHODY	2
VEGAS CONNECT	3
ULTIMUM CONNECT	3
GLS CONNECT	4
GU10 CONNECT	4
ALULINE LED S CONNECT	5
ALULINE LED R CONNECT	5
FILAMENT CONNECT	6
RX200 CONNECT	6
ROUND LED S CONNECT	7
DOOR/WINDOW SENSOR CONNECT	7
PIR CONNECT	8
DOORBELL CONNECT	8
CAMERA CONNECT	9-10
CAMERA IP 65 CONNECT	9-10
PLUG CONNECT	11



SMART HOME SYSTEM

ROBUS CONNECT JE ZALOŽEN NA CLOUDOVÉM PŘIHOJENÍ INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE, KTERÝ MĚNÍ ZPŮSOB, JAKÝM KOMUNIKUJETE SE ZAŘÍZENÍMI VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI VČETNĚ SVÍTIDEL, SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, LED PÁSKŮ, POHYBOVÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH SENZORŮ, KAMER NEBO DOMOVNÍHO ZVONKU.

Jednoduše stáhněte aplikaci ROBUS CONNECT a spárujte zařízení ve 3 jednoduchých krocích.



Scan here to download the ROBUS CONNECT app

CLOUDOVÁ PROPOJENÍ



ALEXA & GOOGLE HOME

ROBUS CONNECT je kompatibilní s aplikacemi Amazon Alexa a Google Assistant. Vyhledejte záložku Smart Life v aplikacích Alexa nebo Google Home. To Vám umožní:

- propojit zařízení z jiných cloudů
- ovládání zařízení hlasem



2.4GHZ WIFI

Všechna ROBUS CONNECT zařízení vyžadují připojení k WIFI síti 2.4GHz. Pokud máte router s pásmem 5GHz, bude také fungovat pásmo 2.4GHz.

Před párováním se ujistěte, že váš telefon je připojen k síti 2,4 GHz.

Aplikace ROBUS CONNECT vás upozorní pokud tomu tak nebude.

Některé routery mají rozdílná pojmenování sítí 2.4GHz a 5GHz, což usnadní volbu správné sítě 2,4 GHz pro párování. Pokud váš router nemá oddělené sítě, nejjednodušší je přihlásit se na stránku nastavení routeru a během párování deaktivovat síť 5GHz. Pokud to nelze zakázat, vyzkoušejte některou z těchto rad:

- Přesuňte telefon dále od routeru, aby ztratil 5GHz připojení
- Ke spárování zařízení používejte pouze starší telefon / tablet s 2,4 GHz WIFI
- Spárujte zařízení na mobilní hotspot se stejným názvem sítě a heslem jako síť WIFI



VÝHODY



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ



STMÍVÁNÍ



VYTVÁŘENÍ SCÉN



VYTVÁŘENÍ SKUPIN



OVLÁDÁNÍ ODKUDKOLIV



VÍCE UŽIVATELŮ



BEZPEČNOST



SENZORY, KAMERY




VYTVÁŘENÍ AUTOMATIZACÍ



VYTVÁŘENÍ PLÁNŮ



VOLBA BARVY



ÚSPORA ENERGIE

VEGAS CONNECT

12V/24V 120W/240W, IP20,
CCT1- pro jednobarevné LED pásy
CCT2- pro laditelné bílé LED pásy
RGB- pro barevné LED pásy
RGBW- pro barevné + bílé LED pásy



WIFI ovladače VEGAS CONNECT pro různé typy LED pásků umožní vytváření zajímavých možností při řešení osvětlení jednotlivých místností, vitrín, polic, zrcadel, kuch. linek atd.

Jednoduše nastavujte scény pomocí různých odstínů bílé a využijte obrovské škály barevných možností systému RGB/RGBW.



OBJ. ČÍSLO	PŘÍKON (W)	VÁHA(KG)	BARVA SVĚTLA (K)	ŽIVOTNOST (HOD)
RVACCT1-WIFI	120/240	0.15	Bílá	50,000
RVACCT2-WIFI	240	0.15	Laditelná bílá	50,000
RVARGB-WIFI	120/240	0.15	RGB	50,000
RVARGBW-WIFI	120/240	0.15	RGB + bílá	50,000

ROZMĚRY

	CCT2	
Délka (mm):	99	85
Šířka (mm):	39	45
Výška (mm):	21	23

ULTIMUM CONNECT

7W IP65 WIFI
Vestavné svítidlo s požární odolností,
s nastavitelnou barvou světla,
s vyměnitelnými barevnými límcí



Elegantní a stylové vestavné svítidlo s výškou pouze 60mm, s vyměnitelnými límcí v barvách chrom lesk, chrom mat, černý mat, díky kterým přizpůsobíte barvu svítidel vašim potřebám.

Downlight ROBUS ULTIMUM CONNECT 7W lze ovládat pomocí aplikace ROBUS CONNECT odkudkoli na světě. Budete si moci nastavit teplotu barvy světla v rozmezí od 2 700 K do 6 500 K a intenzitu osvětlení v závislosti na atmosféře, kterou chcete vytvořit v daném okamžiku.



OBJ. ČÍSLO	PŘÍKON (W)	SVĚTELNÝ TOK (LM):	ÚČINNOST (LM/CCTW):	ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ	BARVA SVĚTLA (K)	CRI (RA)	LUX V 1M (LUX)	VÁHA (KG)	ŽIVOTNOST (HOD)
RUL070WIFI-01	7.1 - 7.5	540 - 630	73 - 90	60°	2700 - 6500	80	480 - 570	0.28	50,000

PŘÍSLUŠENSTVÍ



SEAI Approved

ROZMĚRY

Průměr (mm):	85
Montážní otvor (mm):	72
Výška (mm):	60

GLS CONNECT


8W WIFI LADITELNÁ BÍLÁ E27/B22



LED zdroje GLS CONNECT WIFI jako náhrada klasických žárovek je dostupná v provedení s závitem E27, B22 a díky kompaktním rozměrům jsou vhodné do většiny běžných stolních lampiček, stojacích lamp, stropních, nástěnných i venkovních svítidel. Bez zásahu do elektroinstalace můžete z vašeho domu či bytu vytvořit chytrou domácnost a sami si přizpůsobit barvu / intenzitu světla i pomocí nastavených scén a automatizací.



OBJ. ČÍSLO	ZÁVIT	PŘÍKON	ÚHEL	ŽIVOTNOST (HOD)	CRI	BARVA (K)	LM/W	lx (1m)	SVÍTÍ JAKO	PF
RCG8CXE27	E27	7.8 - 8.1	180°	25,000	80	2700-6500	740-820	110-120	ŽÁROVKA 75W	0.5
RCG8CXB22	B22	7.8 - 8.1	180°	25,000	80	2700-6500	740-820	110-120	ŽÁROVKA 75W	0.5

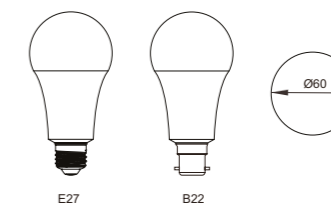

ROZMĚRY

Průměr (mm):	60
Délka (mm):	122

GU10 CONNECT


5W WIFI LADITELNÁ BÍLÁ,
5W WIFI RGB & LADITELNÁ BÍLÁ



LED zdroje ROBUS GU10 CONNECT jsou vhodné díky standardním rozměrům do většiny interiérových i exteriérových svítidel s patič GU10. Přizpůsobte intenzitu osvětlení venkovního posezení na terase vašim potřebám a nebo pomocí barevné škály RGB přebarvíte zahradu na vaši oblíbenou barvu pomocí automatizace (např. od západu slunce do 22 :00 hod každý den, nebo jen o víkendy, dle vaší volby)



OBJ. ČÍSLO	PATICE	PŘÍKON	ÚHEL	ŽIVOTNOST (HOD)	CRI	BARVA (K)	LM/W	lx (1m)	SVÍTÍ JAKO	PF
RCGU5CX	GU10	5.2 - 5.3	60°	25,000	80	2700-6500	430-480	-	HALOGEN 50W	0.5
RCGU5RGBCX	GU10	5.2 - 5.3	60°	25,000	80	2700-6500	390	-	HALOGEN 50W	0.5



ROZMĚRY


Průměr (mm):	50
Délka (mm):	53.5

ALULINE S CONNECT WIFI 24V IP20

Přisazené svítidlo s opálovým nebo mikroprismatickým difuzorem




Svítidlo z hliníkového profilu je vyráběno na objednávku v různých délkách a je osazeno LED moduly TCI a řídící jednotkou VEGAS, díky které můžete využít všechny výhody systému SMART HOME ROBUS CONNECT. Atypické délky, tvary sestav a barevné provedení dle vzorkovníku RAL na dotaz.

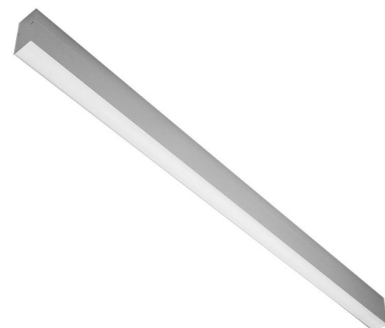

OBJ. ČÍSLO	VÝKON	BARVA SVĚTLA	ŽIVOTNOST	DIFUZOR
ALULINE S OP WIFI 24V	10-80W	3000K/4000K	50,000HOD	OPAL
ALULINE S MP WIFI 24V	10-80W	3000K/4000K	50,000HOD	MIKROPRISMA

ROZMĚRY

Šířka (mm):	62
Délka (mm):	600/900/1200/1500/1760/2320
Výška (mm):	90

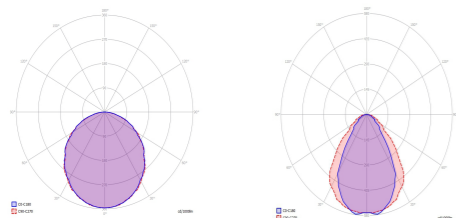

ALULINE R CONNECT WIFI 24V IP20

Vestavné svítidlo s opálovým nebo mikroprismatickým difuzorem




Svítidlo z hliníkového profilu je vyráběno na objednávku v různých délkách a je osazeno LED moduly TCI a řídící jednotkou VEGAS, díky které můžete využít všechny výhody systému SMART HOME ROBUS CONNECT. Atypické délky, tvary sestav a barevné provedení dle vzorkovníku RAL na dotaz.



OBJ. ČÍSLO	VÝKON	MONTÁŽNÍ OTVOR	CRI	BARVA SVĚTLA	IP	PF	ŽIVOTNOST (HOD)
ALULINE R OP WIFI 24V	10-80W	délka x 70mm	80	3000K/4000K	20	0.9	50,000
ALULINE R MP WIFI 24V	10-80W	délka x 70mm	80	3000K/4000K	20	0.9	50,000

ROZMĚRY

Šířka (mm):	82
Délka (mm):	600/900/1200/1500/1760/2320
Výška (mm):	90

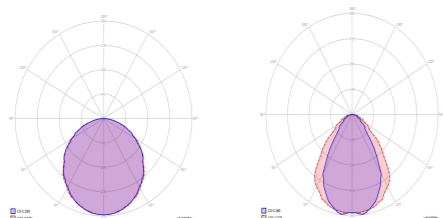

FILAMENT CONNECT FILAMENT LED ŽÁROVKY STMÍVATELNÉ



Řada LED ROBUS FILAMENT CONNECT poskytuje stylovou, starožitnou estetiku s inteligentními funkcemi systému ROBUS CONNECT. V barvě 2000K dodají tyto LED zdroje příjemnou atmosféru jakémukoliv prostředí. K dispozici v provedení se závitem B15, E14, B22 a E27



OBJ. ČÍSLO	TYP	PŘÍKON (W)	ŽIVOTNOST (HRS)	CRI	SVĚTELNÝ TOK LM	PF
RCFC522B15	Svička	5	20,000	80	470	0.5
RCFC522E14		5	20,000	80	470	0.5
RCF6722B22	GLS	7	20,000	80	806	0.5
RCF6722E27		7	20,000	80	806	0.5

ROZMĚRY

	Svička	GLS
Průměr (mm):	36	60
Délka (mm):	110	105

RX200D CONNECT STMÍVAČ



Transformujte stávající LED svítidla nebo zdroje připojením ROBUS RX200D CONNECT na řízení přes WIFI pomocí vašeho telefonu nebo tabletu na vyšší level. Pořídili jste nedávno nová svítidla a očekáváte od nich více než jen možnost ON/OFF? Pak je pro Vás WIFI jednotka RX200D CONNECT dokonalým alternativním řešením. Stmívejte, časujte, automatizujte svítidla v jednotlivých místnostech podle vašich potřeb a přání.



OBJ. ČÍSLO	TYP	LED /PŘÍKON/	PŘIPOJENÍ
RCRX200D	fáz. regulace-sestupná hrana	min 5W max 200W	bezšroubová svorkovnice


ROZMĚRY

Délka (mm):	135
Šířka (mm):	58
Výška (mm):	24

ROUND LED S CONNECT WIFI 24V IP20

Přisazené svítidlo s opálovým difuzorem

Svítidlo z hliníkového profilu je vyráběno na objednávku v různých průměrech a je osazeno LED moduly TCI a řídicí jednotkou VEGAS, díky které můžete využít všechny výhody systému SMART HOME ROBUS CONNECT. Barevné provedení dle vzorkovníku RAL na dotaz.



OBJ. ČÍSLO	VÝKON	BARVA SVĚTLA	ŽIVOTNOST	DIFUZOR
ROUND S OP 750/1000 WIFI 24V	max. 150W	3000K/4000K	50 000 HOD	OPAL

DOOR SENSOR CONNECT DVEŘNÍ/OKENNÍ SENZOR



Prostřednictvím aplikace ROBUS CONNECT vás ROBUS DOOR SENSOR CONNECT upozorní, jakmile se otevřou vaše dveře nebo okno. Použijte senzor jako spouštěč pro další akce, ke kterým dojde prostřednictvím aplikace ROBUS CONNECT. Pokud se například v noci otevřou dveře dětské ložnice, zapněte světla v hale, aby se děti mohly dostat do koupelny a zpět. Pokud se okno otevře, pošle aplikace upozornění na tuto událost. Vše, co potřebujete, je 1 X CR123A baterie nebo micro-USB napájení.



OBJ. ČÍSLO	POPIS
RCDS-01	DOOR SENSOR CONNECT, WIFI, IP20, Bílý

PIR CONNECT

PIR čidlo



ROBUS PIR CONNECT dále rozšiřuje interaktivitu zařízení ve vaší domácnosti tím, že je používán jako spouštěč pro jiné akce. ROBUS PIR CONNECT detekuje pohyb v kterékoli dané oblasti a může být použit stejným způsobem jako dveřní senzor. Vše, co potřebuje, jsou 2 X CR123A baterie nebo micro-USB napájení. Pokud během 20 minut nezjistí žádný pohyb v domácnosti, vypne vybraná svítidla. Pokud je na schodech detekován pohyb, rozsvítí se světla v tomto prostoru. Pokud je detekován pohyb na přední verandě, zapne svítidla na příjezdové cestě.



OBJ. ČÍSLO	POPIS
RCPIR-01	PIR CONNECT, WIFI, IP20, BÍLÝ

DOORBELL & CHIME CONNECT

Domovní zvonek s kamerou



Můžete si také vybrat zvonek, který dokáže víc než jen zvonit. ROBUS DOORBELL CONNECT nejenže vás informuje o tom, že je někdo za dveřmi, ale také vám umožní zjistit, kdo to je prostřednictvím aplikace ROBUS CONNECT než přichozímu otevřete, případně mu odpovíte díky obousměrnému zvuku. ROBUS DOORBELL CONNECT má krytí IP54 a vestavěnou kameru. Bude také fungovat vedle všech vašich dalších zařízení připojených ke cloudu pomocí bezplatné aplikace ROBUS CONNECT.



OBJ. ČÍSLO	POPIS
RCD1080-04	DOORBELL CONNECT, WIFI, 1080p kamera, IP54, Černý
RCCHIME-01	CHIME, pro DOORBELL CONNECT, Bílý

CAMERA CONNECT IP20

kamera pro vnitřní prostory



Tato elegantní a stylová volně stojící kamera v černobílém provedení je navržena tak, aby bylo možné ji postavit na stůl, knihovnu atd. nebo upevnit na stěnu či strop, abyste si byli jisti, že budete vědět o všem, co se děje ve vaší domácnosti. Kamera se dá natočit, směřovat a poskytne vám úplný výhled do prostoru kam potřebujete. Pomocí aplikace ROBUS CONNECT můžete pak snímanou oblast zobrazit z jakéhokoli místa na světě. Díky obousměrnému zvuku můžete také s vaší domácností komunikovat.



PRODUCT CODE	DESCRIPTION
RCC11080-01	CAMERA CONNECT, 4.5W, vnitřní, 1080p, obousměrné audio, IP20.

pokud je detekován pohyb ve snímaném prostoru:

-notifikace je zaslána na váš telefon a vy rozhodnete o další akci

-začne automatické nahrávání

vnitřní kamera má slot na SD kartu 128GB, což umožní až 330 hodin ukládání záznamu

venkovní kamera má vestavěnou SD kartu 16GB, což umožní až 72 hodin ukládání záznamu

-notifikace může být použita jako spouštěč pro další akce

(zapnutí světel v určitém prostoru, spuštění/nastavení scény nebo automatizace)

CAMERA CONNECT IP65

venkovní kamera, IP65



Přidejte do svého domova další úroveň zabezpečení s ROBUS CAMERA CONNECT IP65. Venkovní kamera s krytím IP65 má vestavěnou SD kartu, která umožňuje záznam videa. Dokáže pořizovat a ukládat obrázky, když detekuje pohyb v okolí, takže máte důkazy o jakékoli neočekávané činnosti mimo váš domov.



PRODUCT CODE	DESCRIPTION
RCC01080-01	CAMERA CONNECT, 5.5W, venkovní, 1080p, obousměrné audio, IP65.

PLUG CONNECT

Chytrá zásuvka



Pomocí chytré zásuvky PLUG CONNECT zajistíte, aby domácí spotřebiče byly ovladatelné pomocí WIFI. Všichni jsme zažili někdy pocit strachu, že jsme při odchodu z domu něco zapomněli vypnout, ať už jde o žehličku na vlasy, žehličku, kávovar atd. Použitím ROBUS PLUG CONNECT u těchto zařízení zajistíte, že v případě, kdy některý spotřebič necháte při opuštění domova zapnutý, můžete je kdykoli v aplikaci zkontrolovat a vypnout. Nebo nastavte aplikaci tak, aby po určité době nebo po určité spotřebě energie vypnula zásuvku PLUG CONNECT automaticky.

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
RCP16EU-01	PLUG CONNECT, s měřením výkonu, 16A, EU, bílá

Inteligentní zařízení funguje s iOS a Android prostřednictvím aplikace ROBUS CONNECT

- Propojení s Amazon Alexa a Google Home přes Wi-Fi bez nutnosti rozbočovače
- Nabízí měření výkonu, které lze monitorovat pomocí aplikace ROBUS CONNECT
- Může spínat až 16A / 8A kapacitní / 8A odporová zátěž