

MODULE CAPTEUR À MICROONDES À ENFICHER POUR LUMINAIRES LINÉAIRES

RLMW

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. La chute du produit ou d'une personne depuis une position élevée peut provoquer des blessures graves. Veuillez vous assurer que l'équipement adéquat est utilisé par une personne compétente.

Remarque :

Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance à l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robustirect.com.

-20°C < T_a < +50°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP20

Portée de détection : Cercle Ø 12 m maximum (hauteur de pose en plafond 3 m)

Installation 10 m maximum (hauteur d'installation 1,80 m)

Installation

1. Vérifiez que l'alimentation est coupée avant d'entreprendre la pose du module.
2. Consigne de sécurité ! Veillez à protéger le cordon d'alimentation contre tout risque de dommage mécanique.
3. Ouvrez le diffuseur et déposez la platine LED.
4. Insérez le capteur dans le trou percé dans la platine LED. Repliez les pattes de la platine LED. Fixez le capteur à l'aide des pattes comme illustré en figure 2.
5. Connectez le capteur à la commande de LED et aux bornes à l'aide des connecteurs rapides comme illustré en figure 3.
6. Introduisez les fils d'alimentation par l'orifice d'entrée de câble et connectez les fils d'alimentation aux bornes du luminaire comme suit : phase (L) neutre (N) et terre (E)
7. Réglez la sensibilité du capteur à l'aide d'un test de passage.
8. Refixez fermement la platine LED et le diffuseur à l'embase.

Des tests de fonctionnement peuvent ensuite être effectués pour déterminer la zone de détection avec un rythme lent. Lorsque le capteur détecte un mouvement, la charge sera allumée pendant la durée prédéfinie. Pour le test de fonctionnement, régler la plage de détection sur 100 ou 50%, régler la durée sur 5sec et désactiver le capteur de lumière du jour. Une fois terminé, régler les commandes aux niveaux souhaités.

Sensibilité : tous les déplacements sont détectés à l'intérieur de cette zone et activent le capteur.

La surface totale de la zone de détection est appelée zone de forte sensibilité.

Durée de maintien : la durée de maintien à 100 % de luminosité après la sortie de l'objet en mouvement hors de la zone de détection.

Lumière du jour : définition de la luminosité ambiante, le capteur fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à la valeur de lux programmée. Quand il est désactivé via le pré-réglage « désable », le capteur détecte les mouvements quelle que soit la luminosité.

Tableaux de réglages du détecteur

OFF						Délai du minuteur		Détecteur de lumière du jour			
ON	1	2	3	4	5	DIP switch	2	3	DIP switch	4	5
Rayon de détection						10min	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10Lux	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
DIP switch	1					3min	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	25Lux	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
50%	<input type="radio"/>					1min	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	50Lux	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
100%	<input checked="" type="radio"/>					5s	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Désactiver	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Informations pour l'utilisateur du produit :






1. Veuillez, s'il vous plait, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.

Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

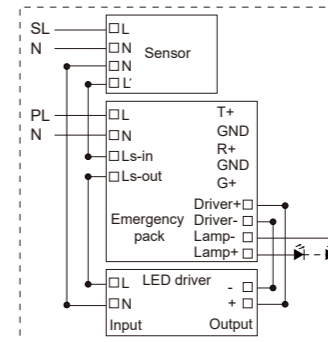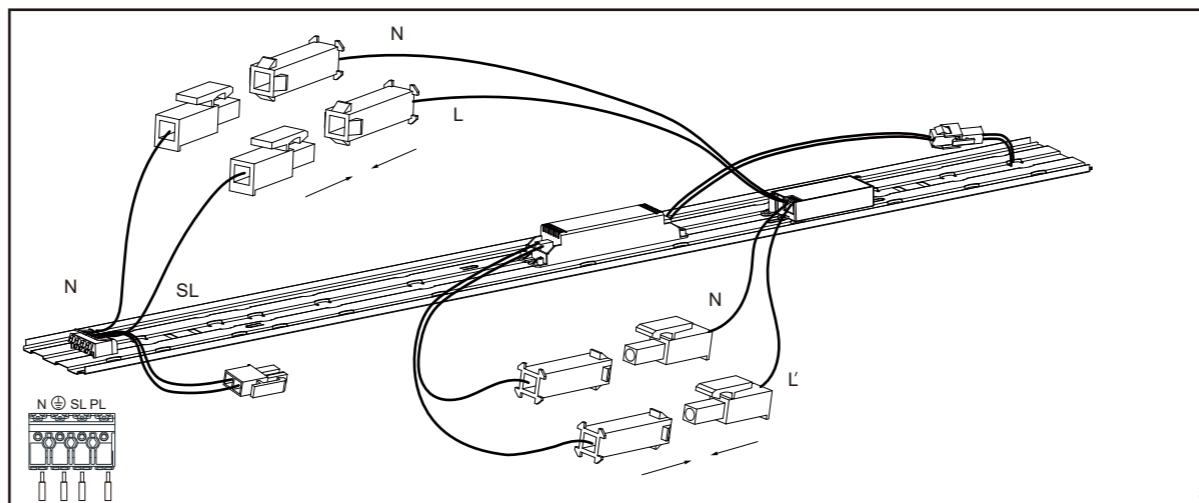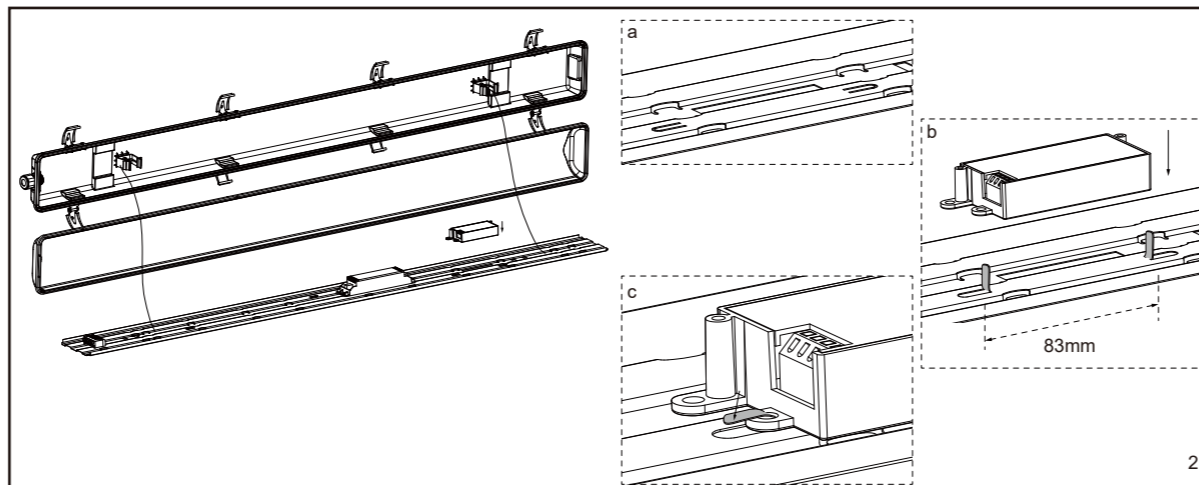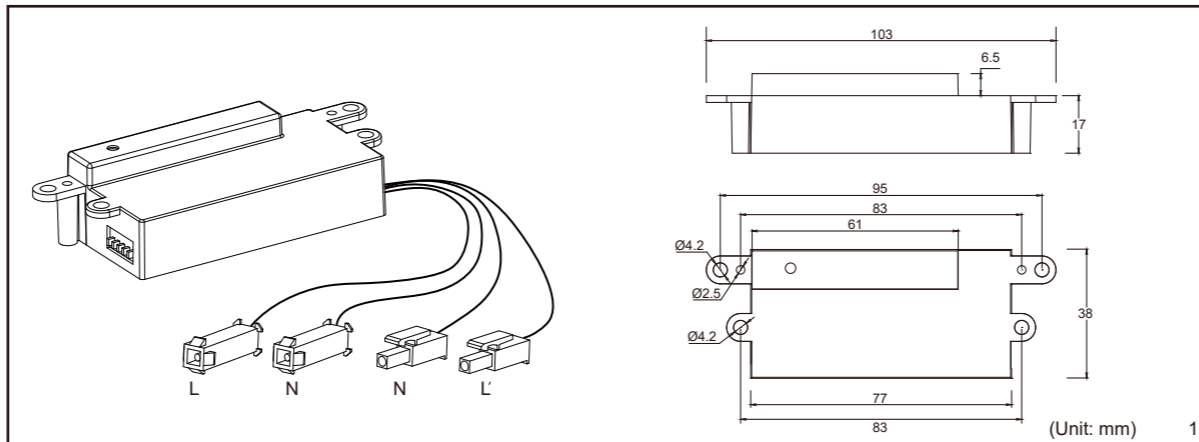

L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group Ltd
 IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
 UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000
 Fax: +353 1 7099060
 Email: info@robus.com
 Website: www.robus.com

